



Tecnologic timere type TT34, TT49 og TT73



TT34 33 x 75 x 64 mm



TT49 48 x 48 x 98 mm



TT73 72 x 72 x 96 mm

TT34, TT49 og TT73 er programmerbare timere med 4 forskellige funktioner og 4 tidsområder, fra 9999 timer til 99,99 sekunder. Timeren er forsynet med et eller 2 udgangsrelæer, og kan derfor også programmeres med et eller 2 setpunkter.

Tidsforløbet vises på et 4-cifret display, og udgangsstatus vises på LED'er på fronten af instrumentet.

Instrumentet er forsynet med 2 indgange (tæller enable og resetindgang).

Indgangene kan enten være kontaktindgange eller spændingsindgange (samme spænding som forsyningspænding).

Instrumentet programmeres ved hjælp af 3 trykknapper placeret på fronten, hvor der desuden sidder en separat resetknap.

Instrumentet kan programmeres til at tælle enten op eller ned.

TT34 kan tilsluttes et eksternt batteri, medens TT49 og TT73 kan leveres med indbygget batteri.

Yderligere oplysninger findes i den danske betjeningsvejledning.

Tekniske data:

Forsyningsspænding: 12 VAC, 24 VDC (ikke TT34), 24 VAC eller 230 VAC

Udgange: relæudgang, max. 8A/250VAC
udgang for SSR, 12 VDC / 15 mA




Tilslutning: Skrueterminaler

Cifferhøjde: 12 mm

Tæthed: IP54 ved anvendelse af pakning i front. (TT34: IP 65)

Mekaniske mål (indbygningsmål):

TT34: 33 x 75 x 64 mm (29 x 71)
TT49: 48 x 48 x 98 mm (45,5 x 45,5)
TT73: 72 x 72 x 96 mm (66,5 x 66,5)

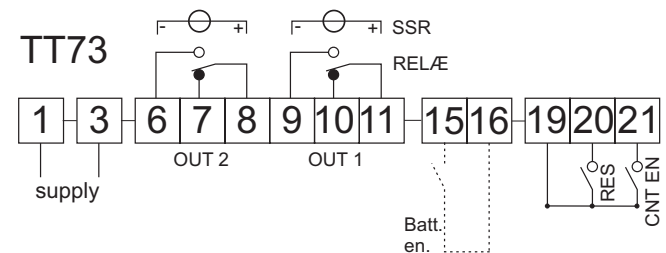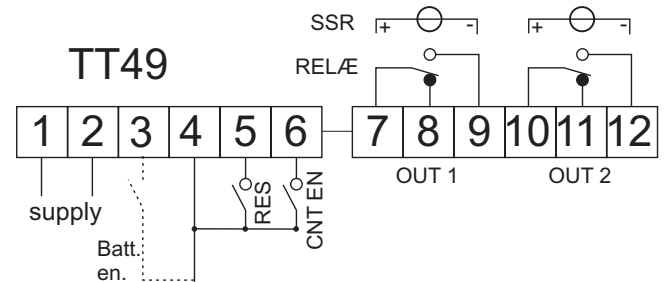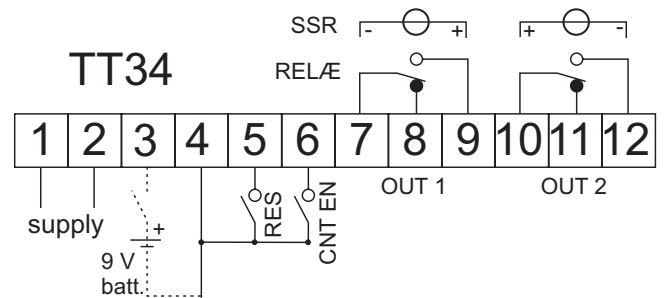

Bestillingsvejledning

Type:	Forsyning	Indgange	Udgang 1	Udgang 2	Batteri (TT49 og TT73)
TT34	F = 12 VAC	V = Spænding	R = Relæ	R = Relæ	B = Med batteri
TT49	Y = 24 VDC	C = Kontakt	O = 12 VDC for SSR	O = 12 VDC for SSR	- = Ingen batteri
TT74	A = 24 VAC D = 230 VAC			- = Ingen	

Eksempel: TT49DCRR-



Comadan a/s

tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - email: salg@comadan.dk

side
7-5