


Stik for følere og fotoceller

- M8 eller M12
- Med eller uden fast kabel
- Høj tæthedsgrad

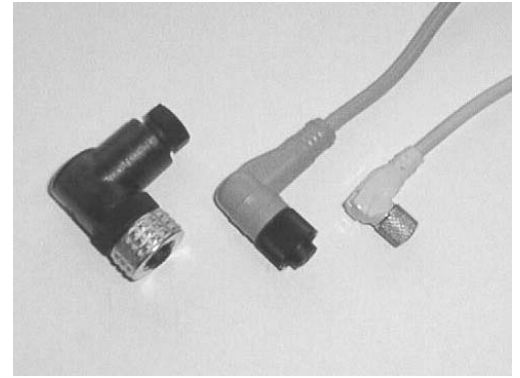

M8, helstøbt kabel			
Dimensioner: 	Tekniske data: Montering: M8-gevind (metalmøtrikker) Antal ledere: 3 eller 4 x 0,25 mm ² Driftspænding: 3A/125V (max 30 VDC for LED) Isolering: Ydre: PUR, indre: PVC Kabeldiameter: 4 mm Tæthedsgrad: IP 67 Temp. område: -25 til +80°C Farve: Gul		Tilslutning: 1: brun 2: hvid 3: blå 4: sort
M8L3-5	Lige	3-polet	5 m. kabel
M8V3-5	Vinkel	3-polet	5 m. kabel
M8L4-5	Lige	4-polet	5 m. kabel
M8V4-5	Vinkel	4-polet	5 m. kabel

M12, helstøbt kabel			
Dimensioner: 	Tekniske data: Montering: M12-gevind (metalmøtrikker) Antal ledere: 4 stk. Driftspænding: 3A/250 VAC eller 300 VDC Leder diameter: 0,25 mm ² Isolering: PVC Kabeldiameter: 4 mm Tæthedsgrad: IP 67 Temp. område: -5 til +70°C Farve: Gul/grå Kabellængde: 2 eller 5 meter		Tilslutning: 1: brun 2: hvid 3: blå 4: sort
M12L-5	Lige	4-polet	5 m. kabel
M12V-5	Vinkel	4-polet	5 m. kabel

M12, skruetilslutning			
Dimensioner: 	Tekniske data: Montering: M12-gevind (metalmøtrikker) Antal ledere: 4 stk. Tæthedsgrad: IP 67		
	ZSHA 0100	Vinkel	4-polet

Holdere for følere og fotoceller

Fastgørelsesklods for cylindriske aftastere m.m.									
		d 1	d 2	d 3	l 1	b	h	t	type nr.
	Ø 12	8 mm	4,5 mm	22 mm	32 mm	20 mm	12 mm	ZBSK 0120	
	Ø 18	10 mm	6 mm	32 mm	44 mm	40 mm	20 mm	ZBSK 0180	
	Ø 30	10 mm	6 mm	44 mm	60 mm	48,5 mm	17 mm	ZBSK 0300	